

DERIVATORI CON CADUTA DI TENSIONE NOMINALE 60mV per strumenti in CC

PRECISIONE: Classe 0,5

COSTRUZIONE: a norme DIN 43703 e raccomandazioni IEC.

Completi di bulloneria per attacchi di corrente e per prese di tensione.

PRESE DI TENSIONE

2 viti M5 x 8 con 4 rondelle.

COLLEGAMENTI ELETTRICI


Morsetti amperometrici: viti esterne

Morsetti voltmetrici: viti interne.

E 307



E 307C

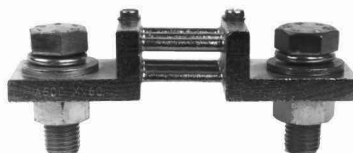

E 307L

SHUNTS WITH RATED VOLTAGE DROP 60mV for DC instruments

ACCURACY: Class 0,5

MANUFACTURED: according to DIN standards 43703 and IEC recommendations.

Supplied with screw bolt for current and voltage connections.

CONNECTIONS FOR VOLTAGE

2 screws M5 x 8 with 4 washers.

ELECTRIC WIRINGS

Current terminals: external screws

Voltage terminals: internal screws.

Corrente Nominale Rated Current	Esecuzione e secondo figura Execution to figure	Dimensioni in mm Dimensions mm									Attacchi di corrente Current connections			
		a1	a2	b1	b2	b3	c1	c2	e	h	Num. No	Bulloni Screw-bolts DIN 935-5.8	Dadi Nuts DIN 934-5	Peso Weight Kg
1-25	1	-	28	20	-	-	8	-	78	-	2x1	M 5x12	-	0,25
50-60-100- 150-200	2	100	33	20	-	-	8	-	80	-	2x1	M 8x16	-	0,15
250	3	145	55	30	15	-	10	10	105	30	2x1	M 12x40	M 12	0,5
400-600	3	145	55	40	20	-	10	10	105	30	2x1	M 16x45	M 16	0,8
1000	3	165	65	60	30	-	10	10	115	30	2x1	M 20x50	M 20	1,5
1200	3	165	65	90	21	48	10	10	115	30	2x1	M 16x45	M 16	2

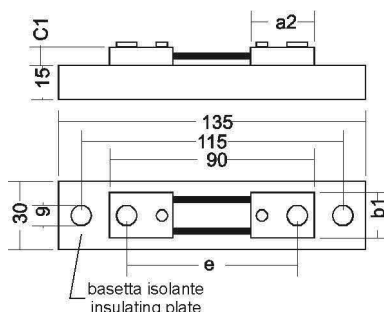


Fig. 1




Fig. 2

Tab. A

CORRENTE NOMINALE RATED CURRENT	CODICE CODE
1 A	E 307 R
1,5 A	E 307 X
2,5 A	E 307 W
4 A	E 307 V
6 A	E 307 U
10 A	E 307 T
15 A	E 307 A
25 A	E 307 B
50 A	E 307 C
60 A	E 307 D
100 A	E 307 E
150 A	E 307 F
200 A	E 307 G
250 A	E 307 H
300 A	E 307 S
400 A	E 307 I
600 A	E 307 L
1000 A	E 307 M
1200 A	E 307 Y

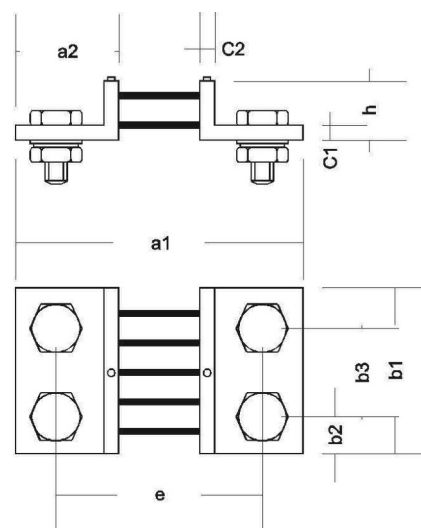


Fig. 3

COME ORDINARE: Vedere Tab. A

HOW TO ORDER: See Tab. A